



I nostri display non solo catturano l'attenzione dei clienti con immagini vivide e colori brillanti, ma trasformano i tuoi spazi in un ambiente dinamico e interattivo. Attraverso contenuti personalizzati e aggiornamenti in tempo reale, puoi coinvolgere il pubblico come mai prima d'ora, migliorando l'esperienza di acquisto e incrementando le vendite.

I vantaggi del Digital Signage sono molteplici e significativi. Puoi creare contenuti accattivanti e dinamici che rispecchiano l'identità del tuo brand. Le promozioni in tempo reale ti permettono di rispondere rapidamente alle tendenze e alle esigenze dei clienti, aumentando la loro soddisfazione e la probabilità di acquisto. Inoltre, riducendo la necessità di materiali cartacei, risparmierai tempo e costi, contribuendo anche alla sostenibilità ambientale.

Con il nostro ALL IN ONE DISPLAY la comunicazione diventa coinvolgente. Lo schermo da 55 pollici LED - disponibile anche in versione touch - rappresenta un netto passo avanti rispetto alla segnaletica tradizionale statica.


Key Features:

- CPU: Core i3-10100 (3.6GHz, L3:6M, 4C rev.G-1)
- Chipset: Intel® H510 Chipset
- Mainboard: PRIME H510T2/CSM
- Processor Graphics: Intel® UHD Graphics 630
- Memory: 4GB RAM, 120GB, 2×SO-DIMM, max.32GB, DDR4 2666*/2400/2133 MHz, non-ECC, un-buffered memory
- Audio: Realtek ALC897
- Ethernet LAN: 1×RTL8111H LAN
- Non touch

Progettato per:

- Security
- Transportation
- Atm Automation
- Medical Equipment
- Gaming Machine
- Networking Pos
- General Application

RCS-550LBPC

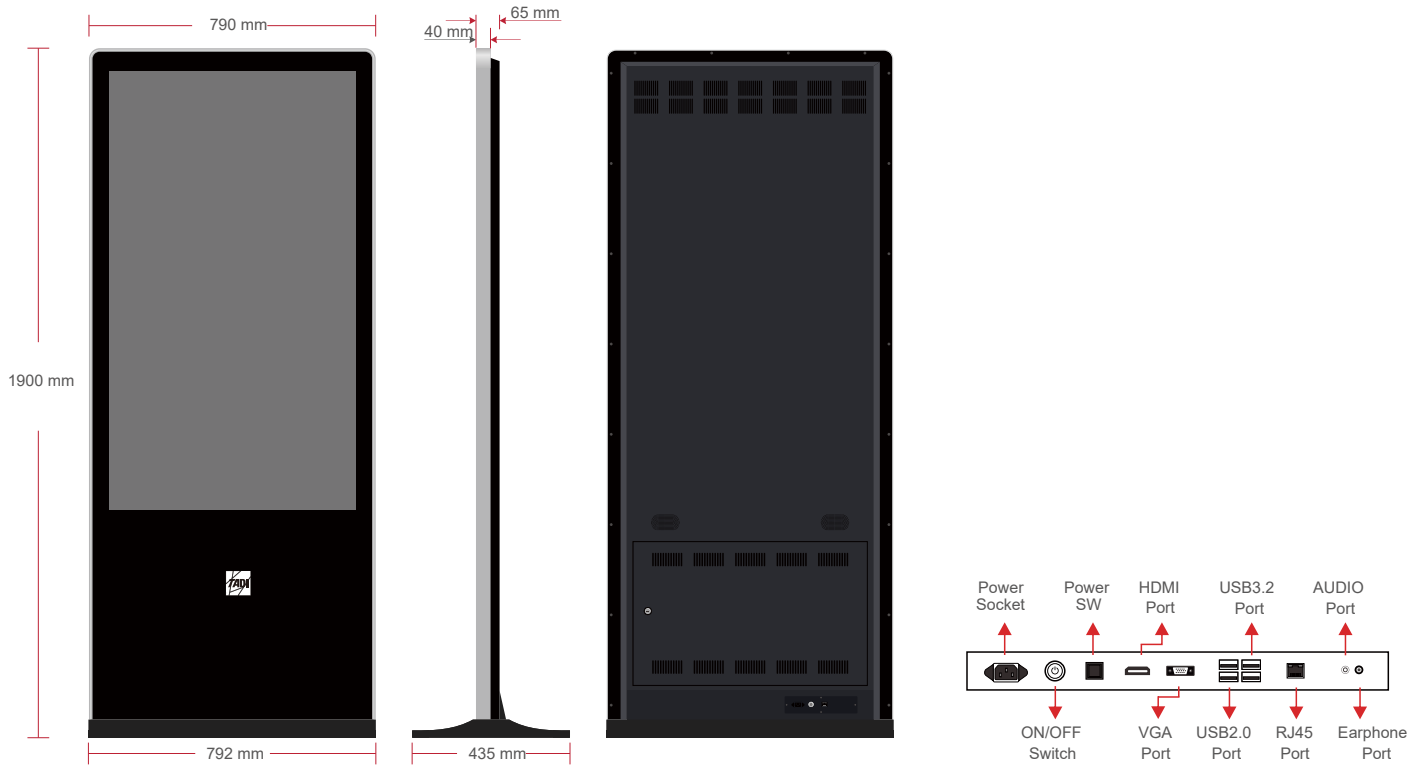

Specifications

PANEL	Panel Model	55 inch TFT LED	HDMI DISPLAY	Output Mode	1920×1200 60 Hz 1920×1080 60 Hz 1600×1200 60 Hz 1440×900 60 Hz 1366×768 60 Hz 1360×768 60 Hz 1280×1024 60 Hz 1280×800 60 Hz 1280×768 60 Hz 1024×768 60 Hz 800×600 56, 60, 72, 75 Hz 640×480 60, 67, 72, 75 Hz		
	Max Resolution	1920×1080					
	Aspect Ratio	16:09					
	Pixel Pitch	0.63×0.63					
	Viewing Angle	89/89/89/89					
	Contrast Ratio	1400:1					
	Brightness	500 cd/m ²					
	Response Time	6 ms					
	Display Area (mm)	1209.6×680.4					
	Panel Size (mm)	1244.6×720.9					
Screen Weight	17.5 kg						
Lamp Type	WLED						
INTERNAL MEDIA PLAYER	CPU	Core i3-10100 (3.6 GHz, L3:6M, 4C rev.G-1)	POWER	Mains Power	AC 100-240 V, 50-60 Hz		
	Chipset	Intel® H510 Chipset		Consumption	110 W		
	Mainboard	PRIME H510T2/CSM		SOUND	Built-in Speakers	2×5 W	
	Processor Graphics	Intel® UHD Graphics 630			DIMENSION & WEIGHT	Machine Size	1900×65×790 mm 792×50×435 mm (stand base)
	Memory	2×SO-DI mm, max.32GB, DDR4 2666*/2400/ 2133 MHz, non-ECC, un-buffered memory				Machine Weight	95.2 kg/16.8 kg (stand base)
Audio	Realtek ALC897	Carton Size	2000×190×890 mm				
Ethernet LAN	1×RTL8111H LAN	Carton Weight	125.2 kg				
CONNECTOR	HDMI	×1	OTHER	Wooden Case Size		2050×980×906 mm (5PCS)	
	VGA	×1		Wooden Case Weight	726 kg (5PCS)		
	RJ45	×1		ACCESSORIES	Included	AC Power Cord, CD, Tools and Screws, User manual, Keys	
	USB 2.0	×2			Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS	
	USB 3.2	×2		Warranty	3 years warranty		
Audio I/O ports (Mic and Line-out)	×2						
CONNECTIVITY	LAN	100/1000M Ethernet					
	WiFi	Built-in WiFi 802.11B/G/N/AC					
	4G (Optional)	LTE					
MULTIMEDIA	USB Playback Audio	AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA					
	USB Playback Picture	BMP, GIF, JPEG, JPG					
	USB Playback Video	M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV					
TOUCH		Capacitive Touch / Infrared Touch (optional)					



I nostri display non solo catturano l'attenzione dei clienti con immagini vivide e colori brillanti, ma trasformano i tuoi spazi in un ambiente dinamico e interattivo. Attraverso contenuti personalizzati e aggiornamenti in tempo reale, puoi coinvolgere il pubblico come mai prima d'ora, migliorando l'esperienza di acquisto e incrementando le vendite.

I vantaggi del Digital Signage sono molteplici e significativi. Puoi creare contenuti accattivanti e dinamici che rispecchiano l'identità del tuo brand. Le promozioni in tempo reale ti permettono di rispondere rapidamente alle tendenze e alle esigenze dei clienti, aumentando la loro soddisfazione e la probabilità di acquisto. Inoltre, riducendo la necessità di materiali cartacei, risparmierai tempo e costi, contribuendo anche alla sostenibilità ambientale.

Con il nostro ALL IN ONE DISPLAY la comunicazione diventa coinvolgente. Lo schermo da 55 pollici LED - disponibile anche in versione touch - rappresenta un netto passo avanti rispetto alla segnaletica tradizionale statica.


Key Features:

- CPU: Core i3-10100 (3.6GHz, L3:6M, 4C rev.G-1)
- Chipset: Intel® H510 Chipset
- Mainboard: PRIME H510T2/CSM
- Processor Graphics: Intel® UHD Graphics 630
- Memory: 4GB RAM, 120GB, 2×SO-DIMM, max.32GB, DDR4 2666*/2400/2133 MHz, non-ECC, un-buffered memory
- Audio: Realtek ALC897
- Ethernet LAN: 1×RTL8111H LAN
- Capacitive Touch

Progettato per:

- Security
- Transportation
- Atm Automation
- Medical Equipment
- Gaming Machine
- Networking Pos
- General Application

RCS-550LBTPC-PCAP

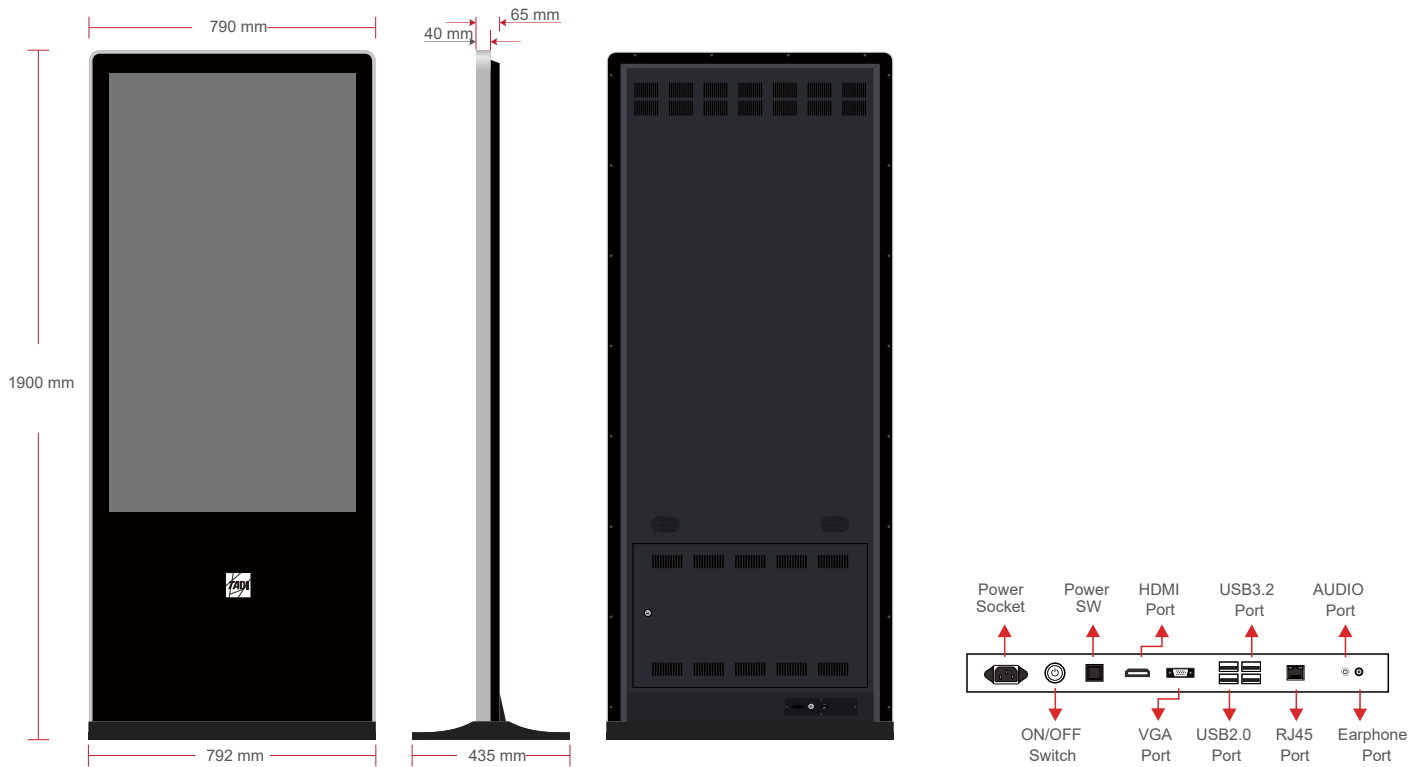

Specifications

PANEL	Panel Model	55 inch TFT LED	HDMI DISPLAY	Output Mode	1920×1200 60 Hz 1920×1080 60 Hz 1600×1200 60 Hz 1440×900 60 Hz 1366×768 60 Hz 1360×768 60 Hz 1280×1024 60 Hz 1280×800 60 Hz 1280×768 60 Hz 1024×768 60 Hz 800×600 56, 60, 72, 75 Hz 640×480 60, 67, 72, 75 Hz		
	Max Resolution	1920×1080					
	Aspect Ratio	16:09					
	Pixel Pitch	0.63×0.63					
	Viewing Angle	89/89/89/89					
	Contrast Ratio	1400:1					
	Brightness	500 cd/m ²					
	Response Time	6 ms					
	Display Area (mm)	1209.6×680.4					
	Panel Size (mm)	1244.6×720.9					
Screen Weight	17.5 kg						
Lamp Type	WLED						
INTERNAL MEDIA PLAYER	CPU	Core i3-10100 (3.6 GHz, L3:6M, 4C rev.G-1)	POWER	Mains Power	AC 100-240 V, 50-60 Hz		
	Chipset	Intel® H510 Chipset		Consumption	110 W		
	Mainboard	PRIME H510T2/CSM		SOUND	Built-in Speakers	2×5 W	
	Processor Graphics	Intel® UHD Graphics 630			DIMENSION & WEIGHT	Machine Size	1900×65×790 mm 792×50×435 mm (stand base)
	Memory	2×SO-DI mm, max.32GB, DDR4 2666*/2400/ 2133 MHz, non-ECC, un-buffered memory				Machine Weight	95.2 kg/16.8 kg (stand base)
Audio	Realtek ALC897	Carton Size	2000×190×890 mm				
Ethernet LAN	1×RTL8111H LAN	Carton Weight	125.2 kg				
CONNECTOR	HDMI	×1	OTHER	Regulatory Approvals		CE, FCC, ROHS	
	VGA	×1		Warranty	3 years warranty		
	RJ45	×1		ACCESSORIES	Included	AC Power Cord, CD, Tools and Screws, User manual, Keys	
	USB 2.0	×2					
	USB 3.2	×2					
Audio I/O ports (Mic and Line-out)	×2						
CONNECTIVITY	LAN	100/1000M Ethernet					
	WiFi	Built-in WiFi 802.11B/G/N/AC					
	4G (Optional)	LTE					
MULTIMEDIA	USB Playback Audio	AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA					
	USB Playback Picture	BMP, GIF, JPEG, JPG					
	USB Playback Video	M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV					
TOUCH		Capacitive Touch / Infrared Touch (optional)					